

windsnelheidsmelder serie 8-WA

windsnelheidsmelder model 8WA-5

De unit heeft een digitaal/analoog omvormer voor de windsnelheid, een aanwijzende snelheidsmeter en een omschakelcontact, instelbaar bij de gewenste windsnelheid. Op de melder kunnen de windsnelheids-opnemers PAH en PAR worden aangesloten.


dochtereenheid model 8WA-D

Voor meertrapsalarmering kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere dochtereenheden 8WA-D.

8WA-D is een signaalomvormer met een instelbaar schakelcontact, vertraagd opkomend en afvallend en is bedoeld als tweede of vervolg alarmtrap bij: windsnelheidsalarm, luxalarm voor lichtsterkte en andere parameters waarvan de meetwaarde is vertaald in 0..10 VDC.


toepassingen

- in glastuinbouw en gebouwen
- het regelen van zonneweringen
- het openen en sluiten van ramen
- in air conditioning- en verwarmingssystemen
- in stormwaarschuwinginstallaties
- in veiligheidssystemen
- etc.

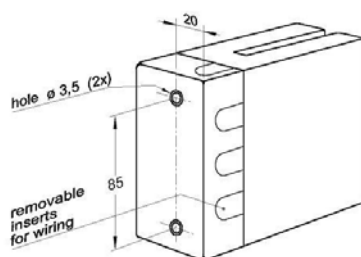

technische specificaties

voeding	230 VAC, 50/60 Hz, 3,2 VA (op aanvraag ook voor andere spanningen)
aansluitingen	schroefaansluitingen
signaaluitgang 8WA-5, 8WA-D:	potentiaalvrij omschakelcontact (SPDT) voor max. 250 VAC, 8A niet inductief
integratietijd 8WA-5, 8WA-D:	voor het omschakelrelais zijn tijdvertragingen ingebouwd: vertraagd opkomen 10 seconden vertraagd afvallen 4 of 9,5 minuten (instelbaar)
indication 8WA-5	analoog 0..30 m/s
afmetingen	52 x 112 x 108 mm



ingenieursbureau **wittich & visser**

wetenschappelijke en meteorologische instrumenten

handelskade 76 postbus 1111 tel. 070 3070706 www.wittich.nl
2288 bg rijswijk 2280 cc rijswijk fax 070 3070938 info@wittich.nl